2010.12版

35338
コネクションアーチ F4型 本体 組立・取扱説明書

・この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
・この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててお使い下さい。

梱包リスト



① Rパネル×１枚



② ストレートパネル（上）×１枚



③ ストレートパネル（下）×１枚



④ コーチボルト×２ヶ
（M8×L50）

⑤ 六角ボルト×１３ヶ
（M8×L25）

⑥ ナット×１３ヶ

⑦ ワッシャー×２６ヶ

⑧ アンカーピン×２本
（L300）

⑨ 六角スパナ×２ヶ

ご用意頂く工具類

・モンキーレンチ

梱包数　2個口

使用上の注意およびメンテナンス

本製品は鉄製ですので錆が発生いたします。また、塗装が剥げることがございます。錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧めいたします。
万一錆びてしまった塗装が剥げてしまった場合には油性塗料で塗装していただくことをお勧めいたします。
ボルト、ナット部については特に御注意下さい。

1 ストレートパネル（上）とストレートパネル（下）を六角ボルト、ワッシャー、ナットを使用し4ヵ所、本締めして下さい。

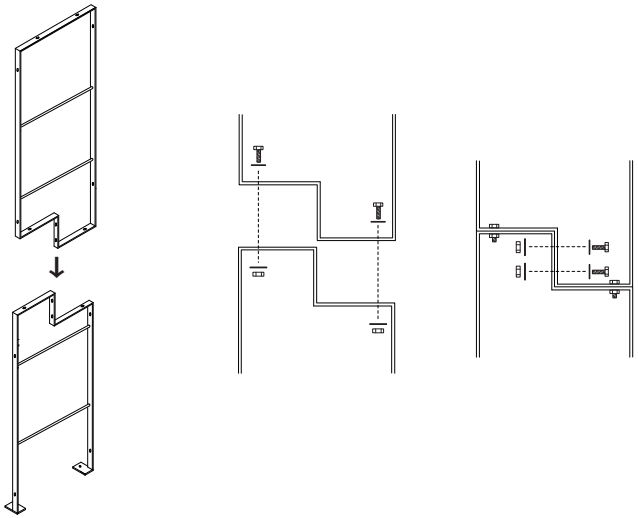

2 Rパネルと①で連結したストレートパネルを六角ボルト、ワッシャー、ナットを使用し2ヶ所、本締めして下さい。

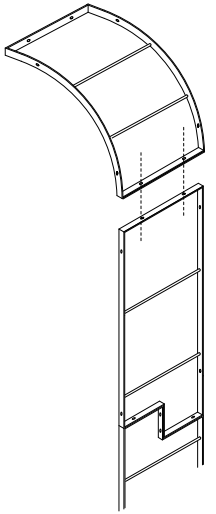

3 パネルを垂直に立て壁面にコーチボルトで固定して下さい。

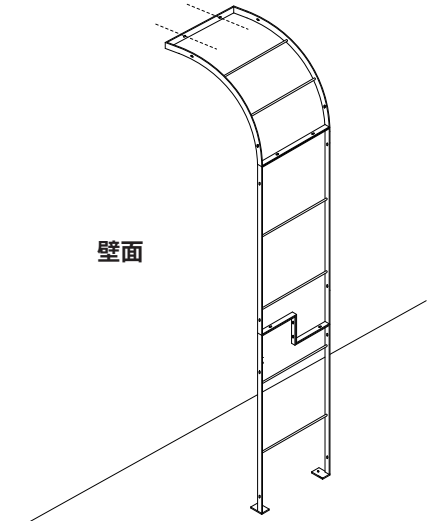

4 最後に足元をアンカーピンで固定して完成です。

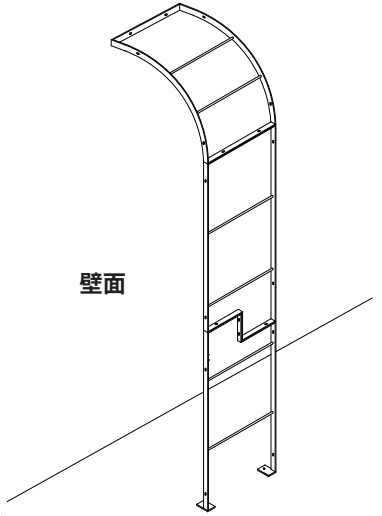

※注意：地面がコンクリート等の場合は市販のオールアンカー等にて固定して下さい。

注　意 ⚠
この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

⚠ 平らな所でご使用下さい。
⚠ 地盤の悪い所での使用はしないでください。
⚠ 自然とネジがゆるむ場合が有りますので、定期的に点検、増締めをして下さい。
⚠ アイアン製ですので時間が経つと錆が発生しますので再度、塗装をして下さい。

メンテナンス
錆止め加工が施されておりますが完璧に防ぐ事はできません。錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧め致します。

仕　様
材　質 ／ ロートアイアン
生産国 ／ インドネシア
色　／ 黒

輸入発売元：ジャービス商事株式会社
本社　栃木県宇都宮市西川田本町3-24-17
電話　028-615-2666　FAX　028-615-2662